




3000 922

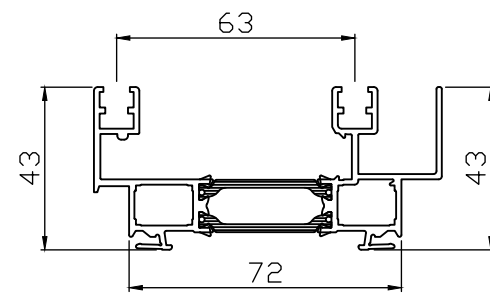


3002 172

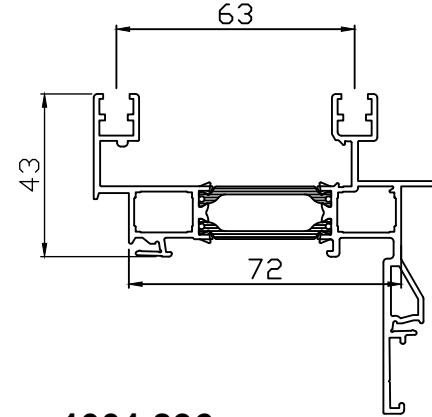


3000 111




3000 114

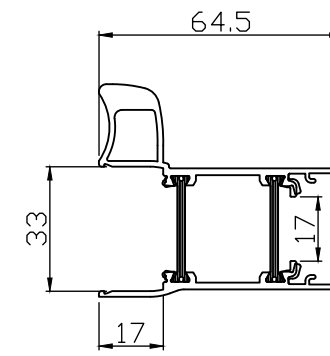


1001 256




1001 257




1001 664

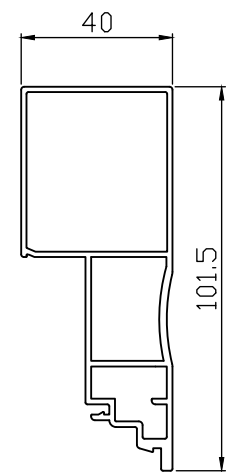


3001 540

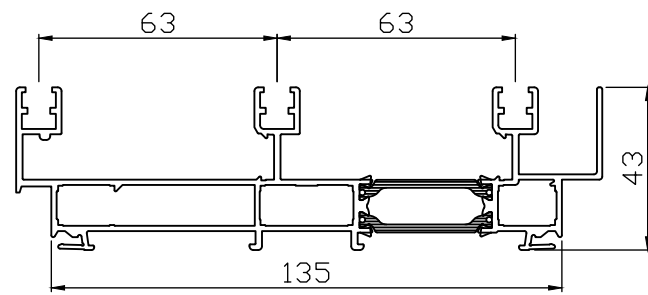


1001 896

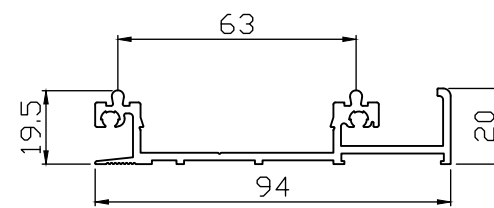


3000 091

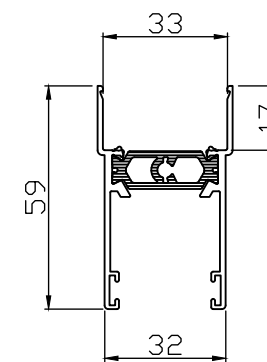


3000 092

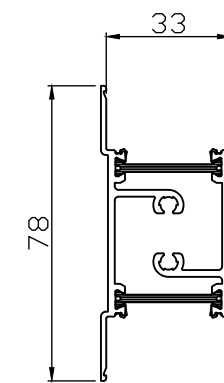


3001 871

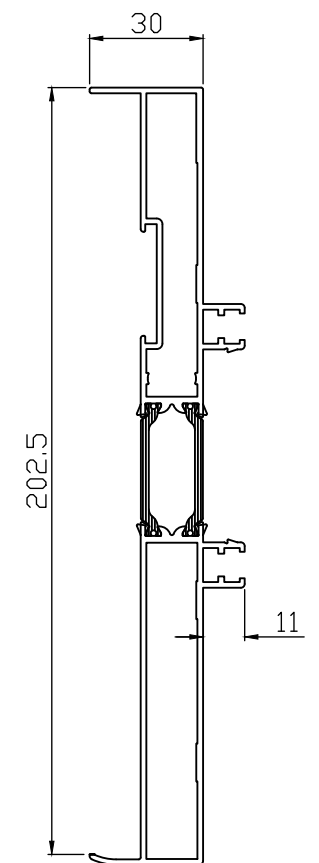


3001 870

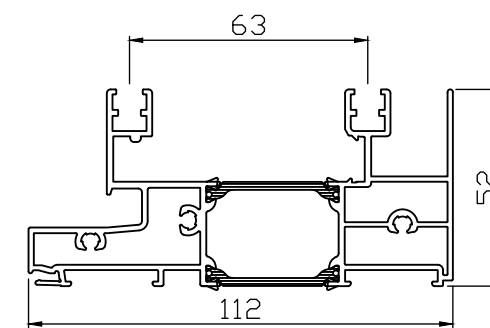


177 264

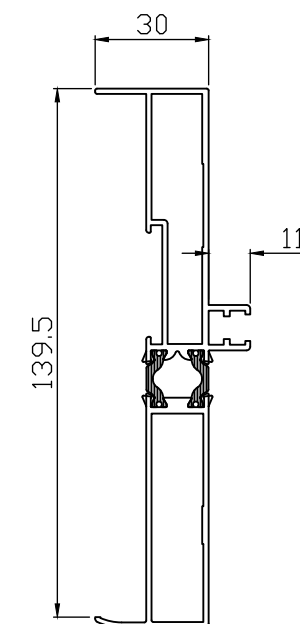


177 255



3001 468

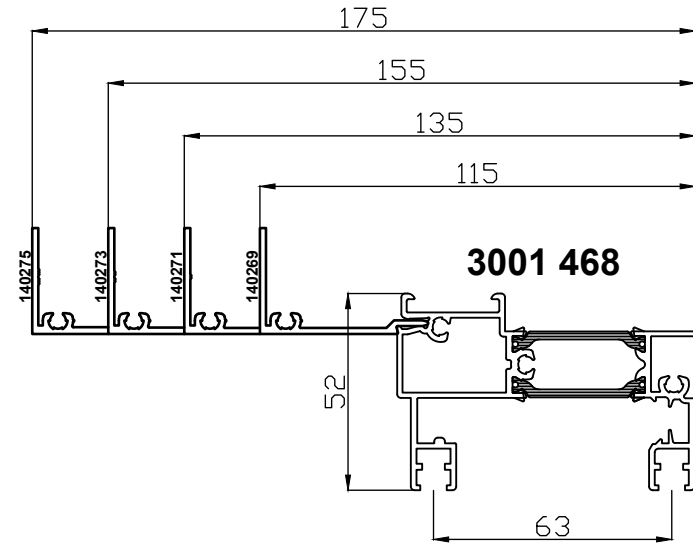

3002 178

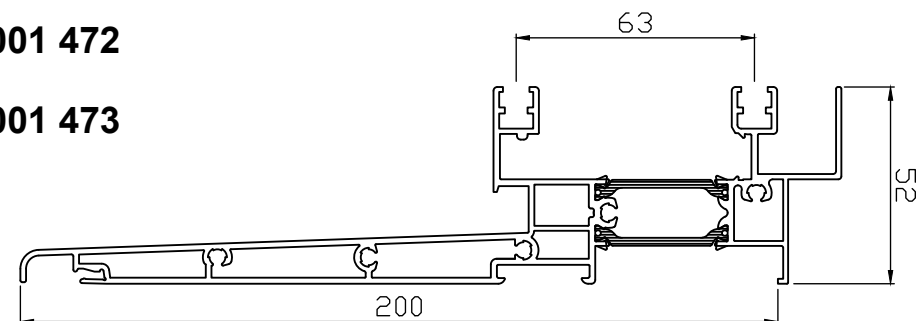


3001 469

3001 470


3001 471

3001 472


3001 473

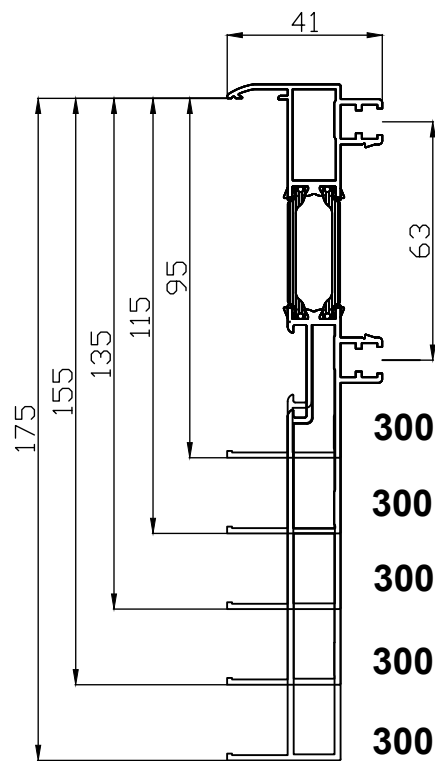


177 262




177 228




177 195




177 196

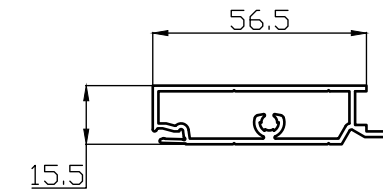


1002 366

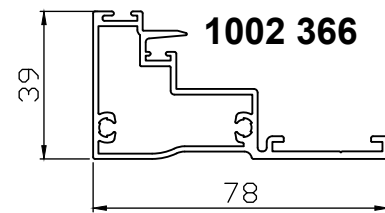


177 261

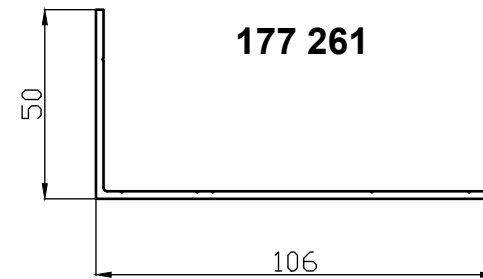


177 271

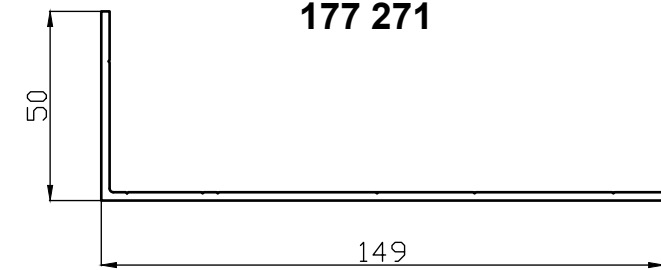


1002 368





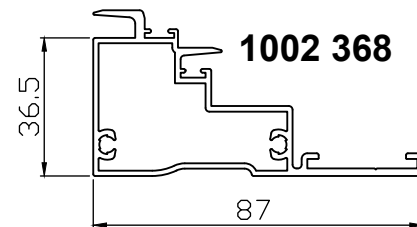


177 260




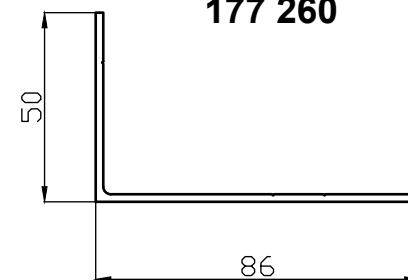










177 270

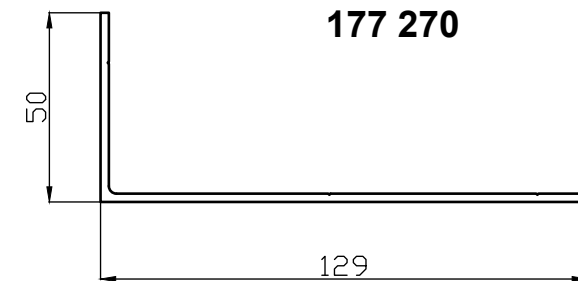

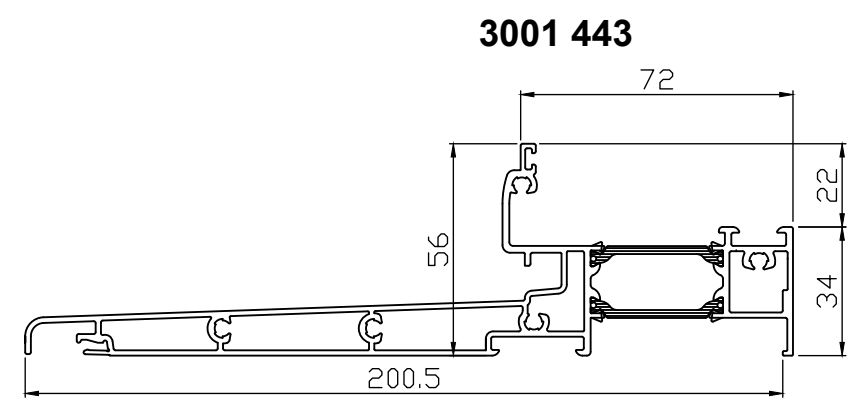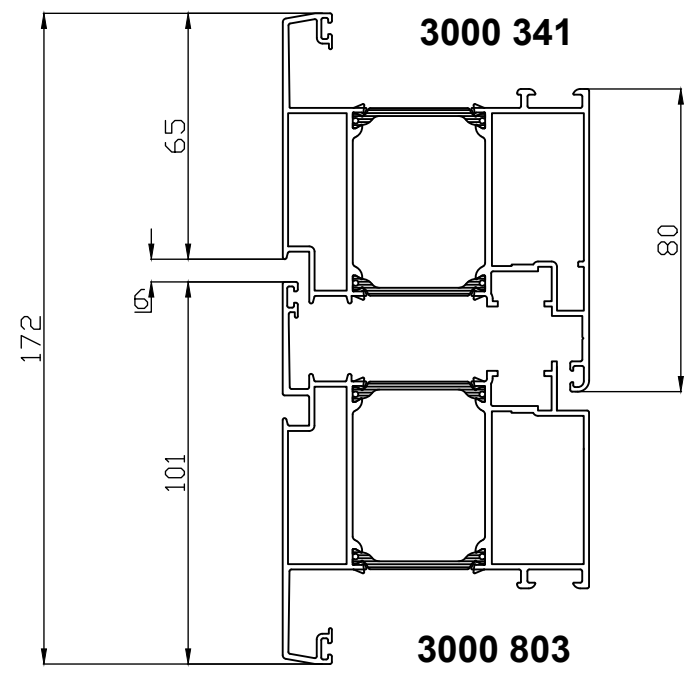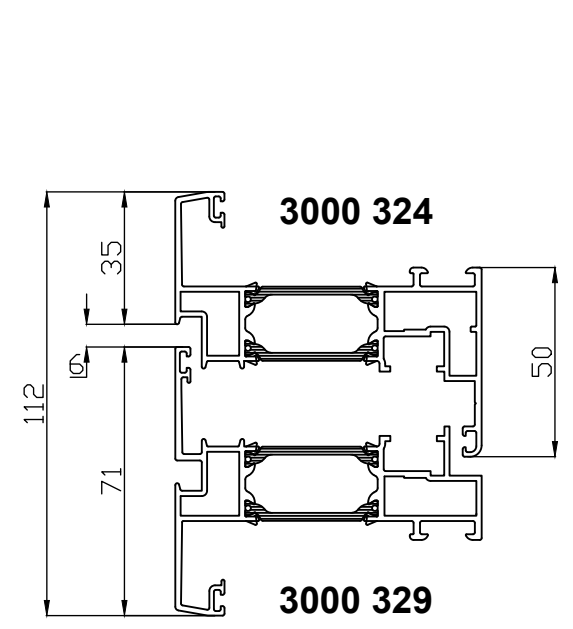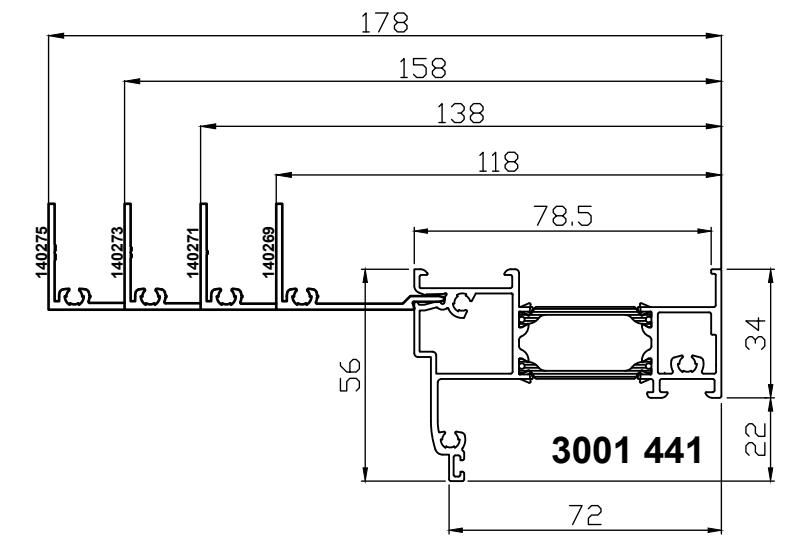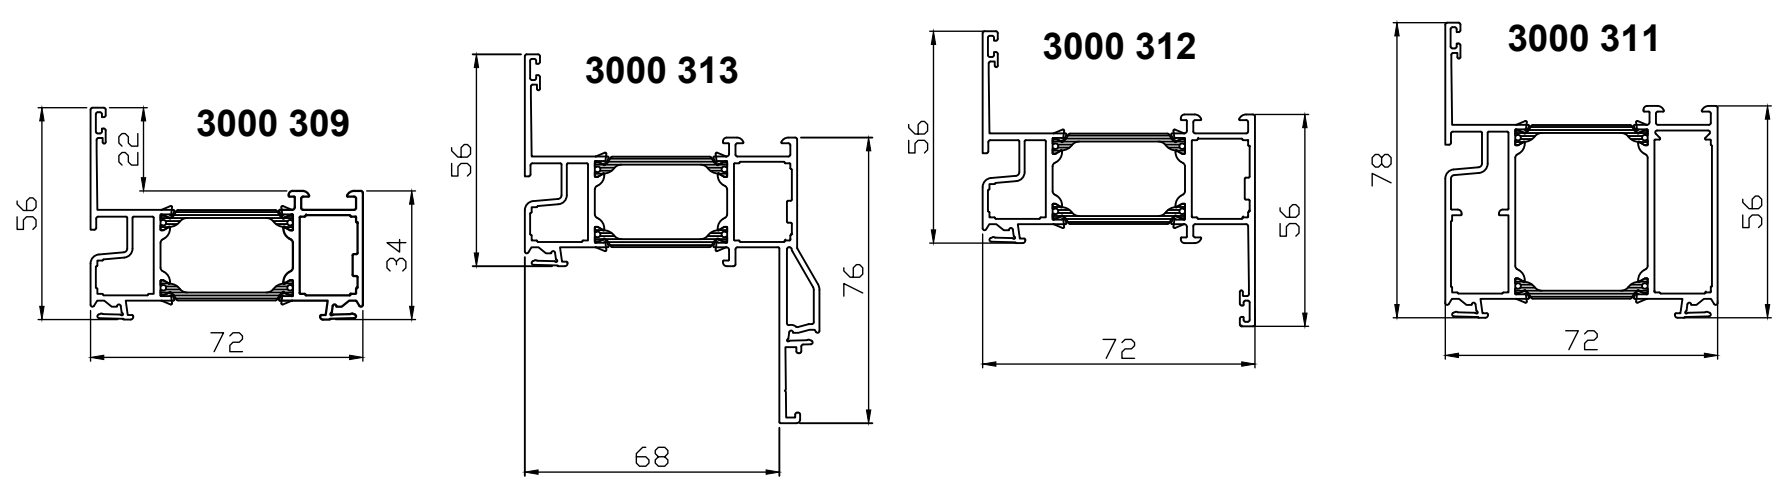







765282

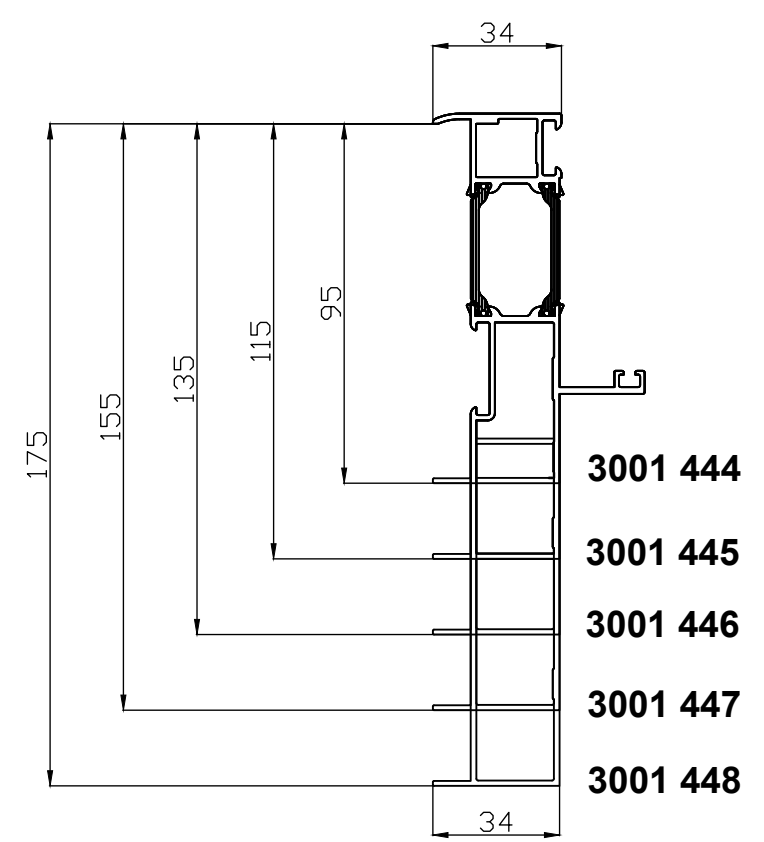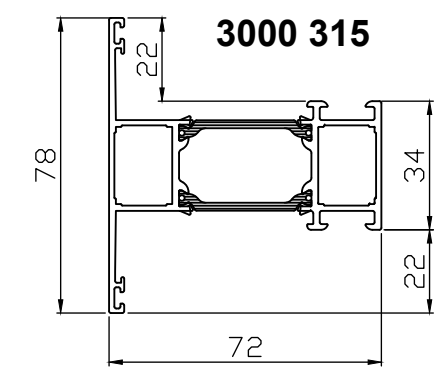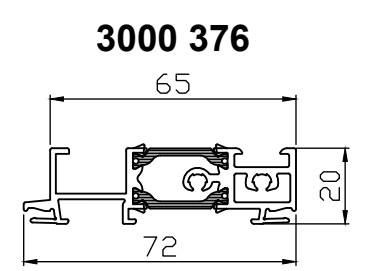

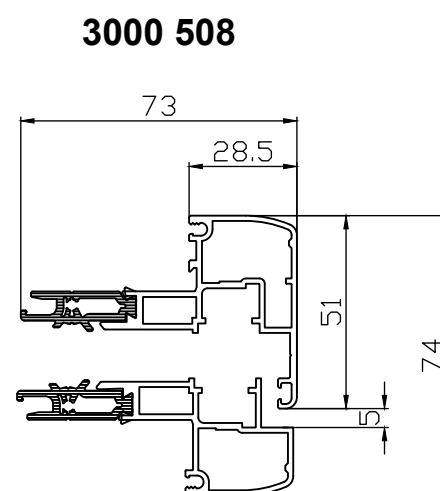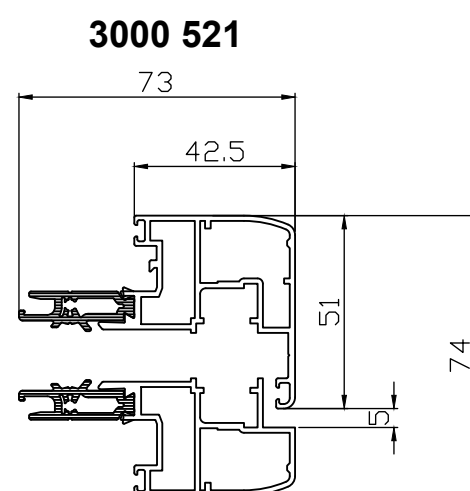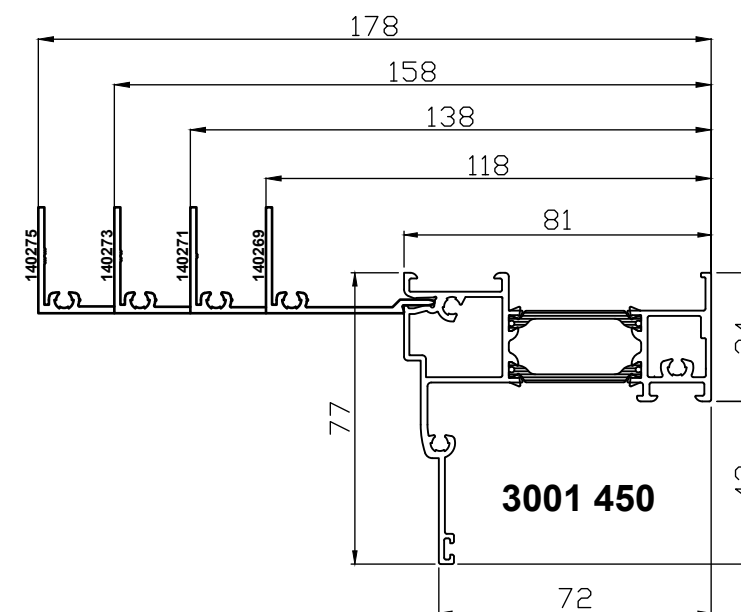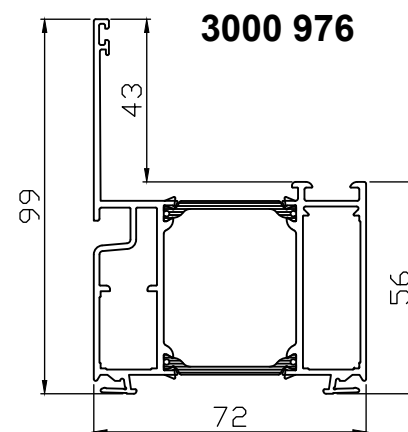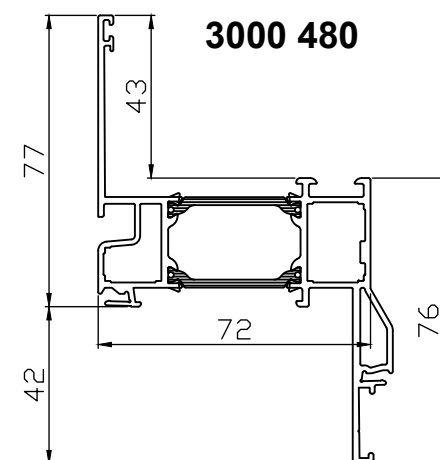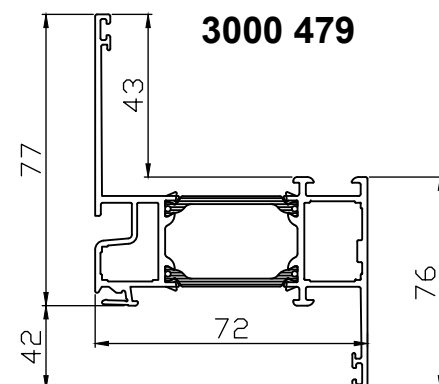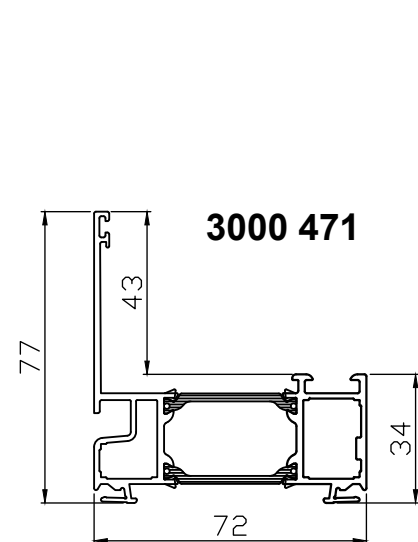

3000 522

3000 520




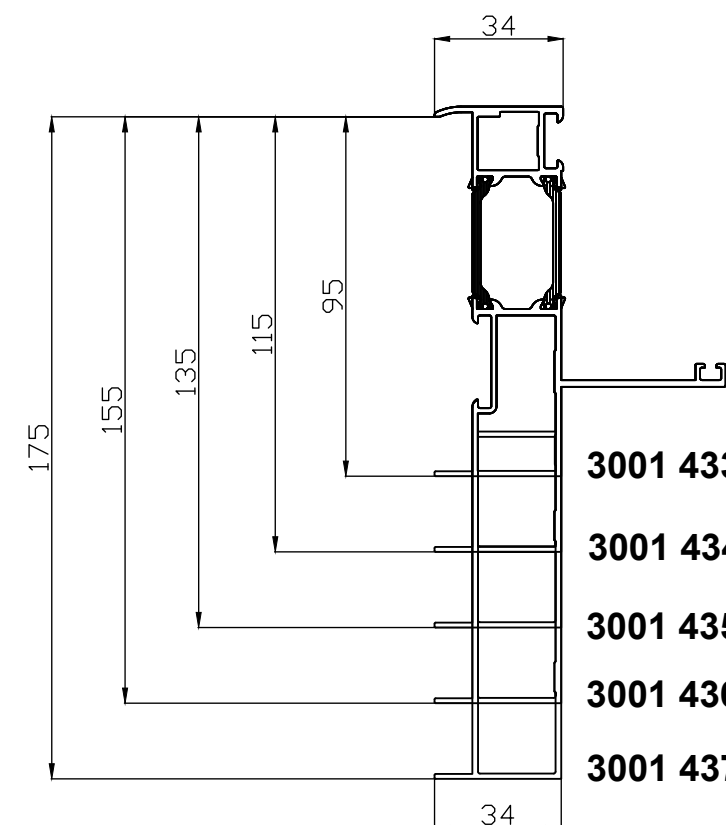
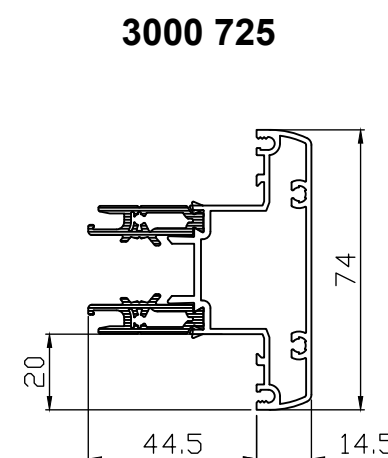
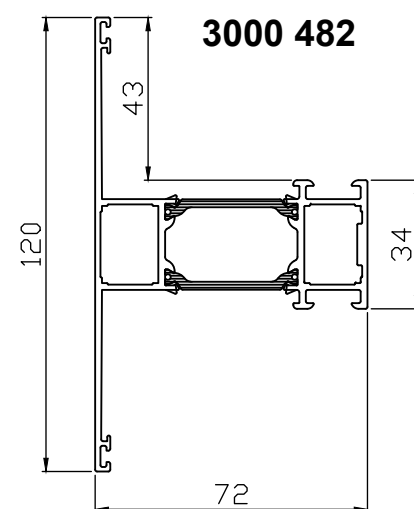


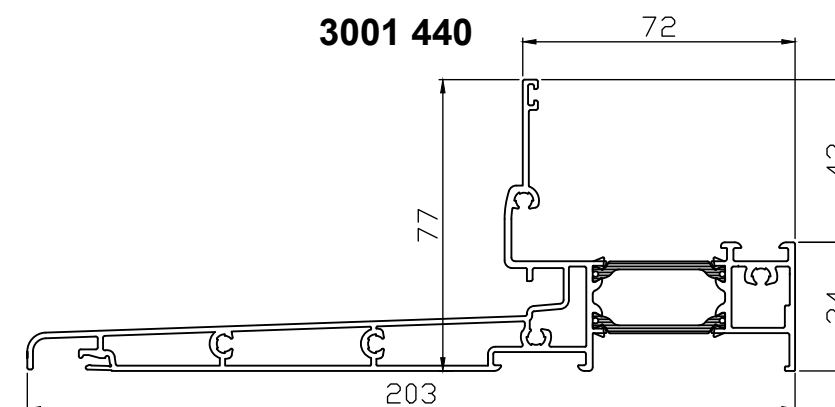


3001 434


3001 435

3001 436

3001 437

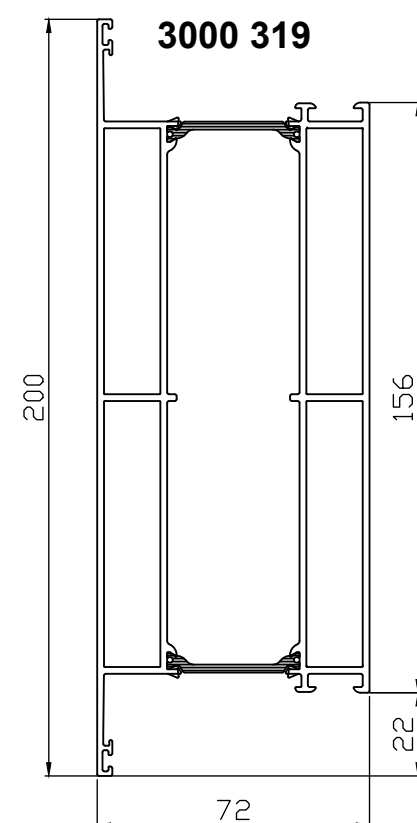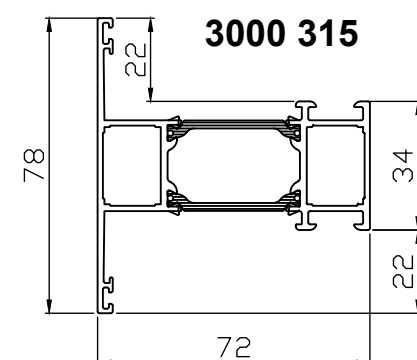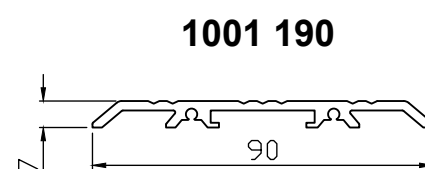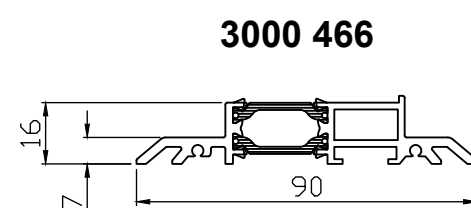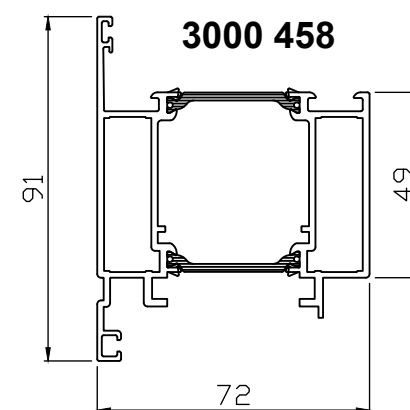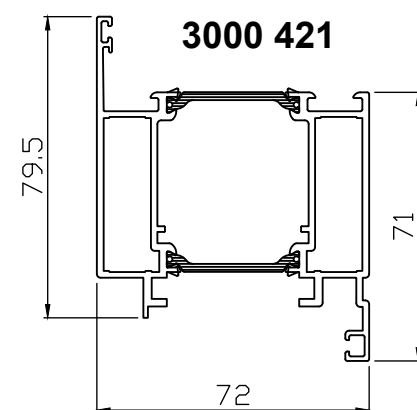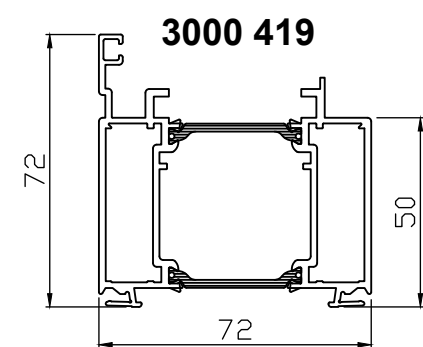


Doublage pour porte

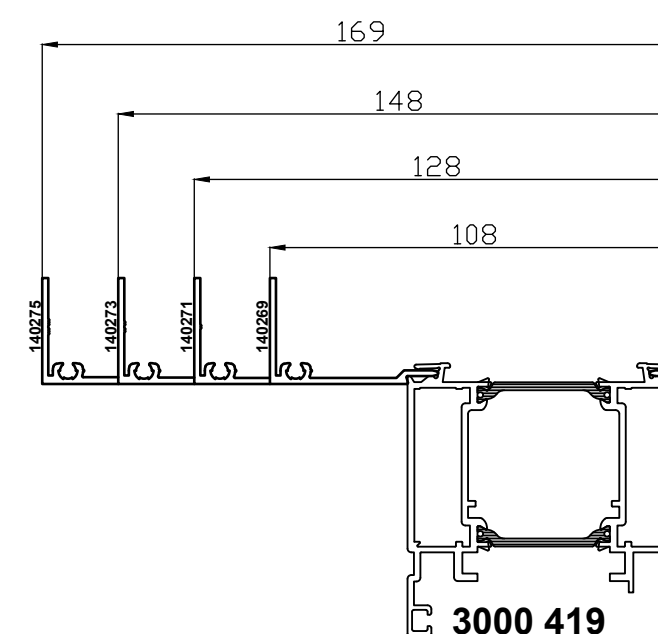




140200





140202




140206


140207



765111

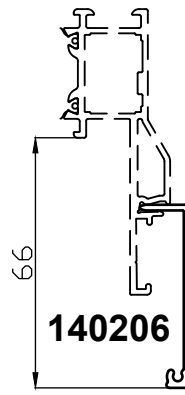


140206

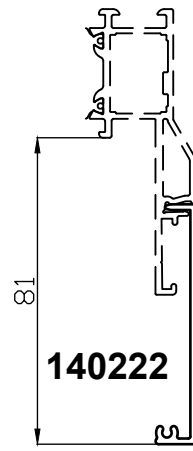


140222


1000993

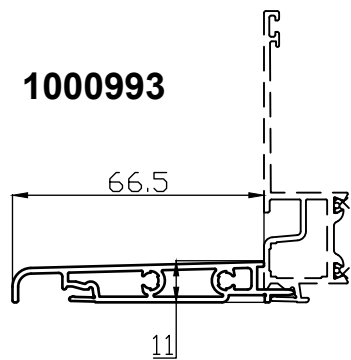


1000992

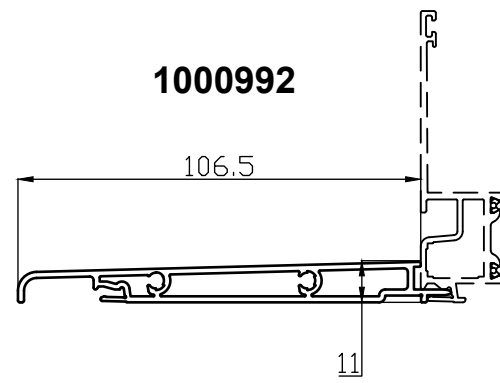


140603

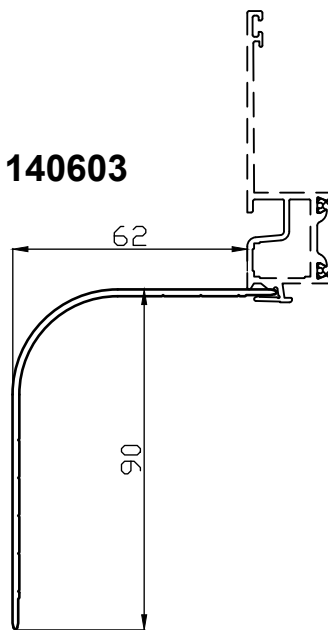


140300





140301




140302

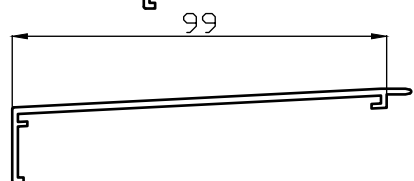


140304

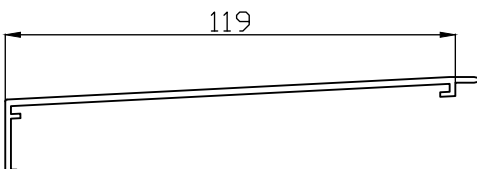


140562




140563



140564




140604

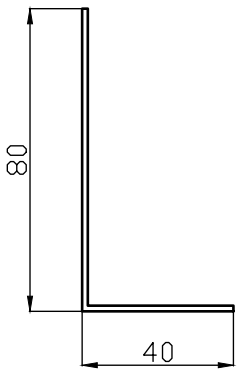


140553




140546




140547




140505




140554




140523




140561




140595




140596




140597

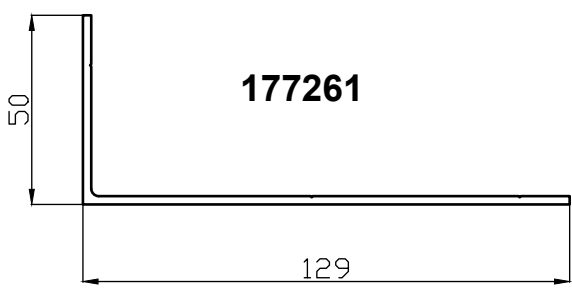


177261

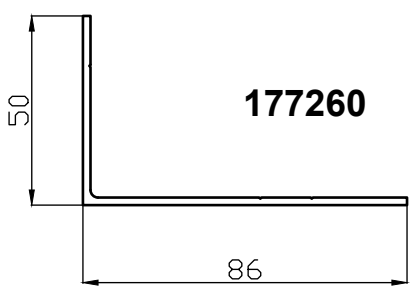


177260

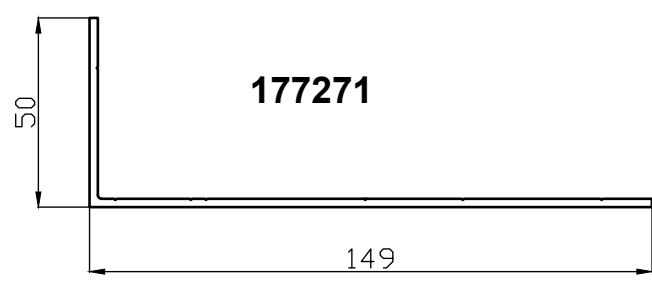

177271

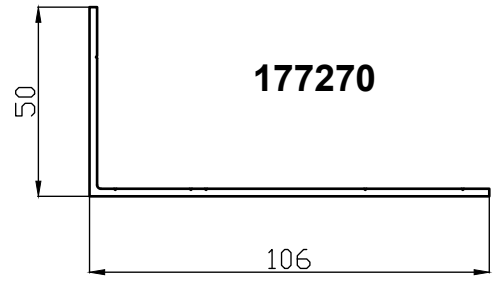


177270

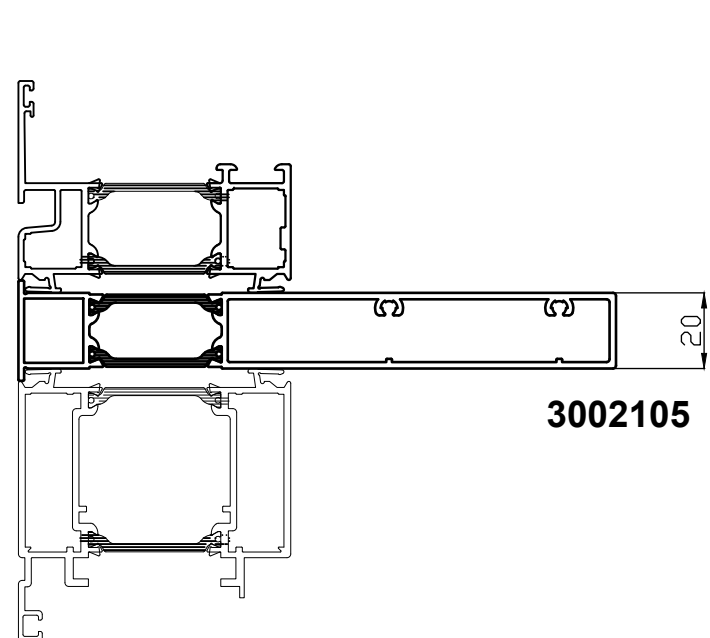


3002105

140210

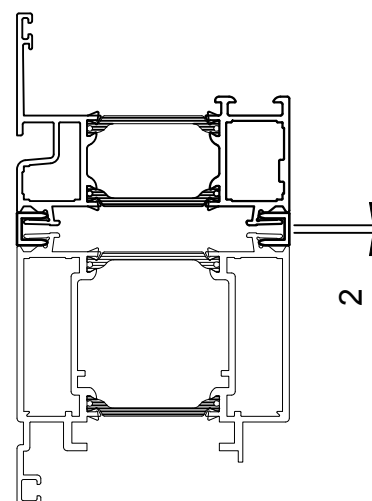


2

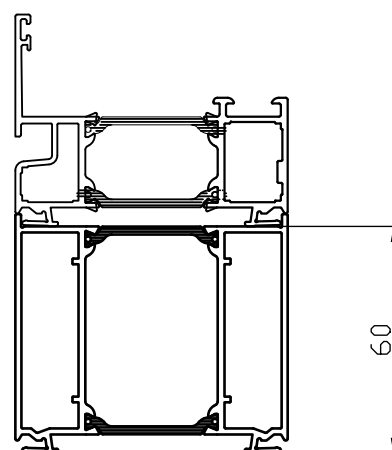


60

3000973

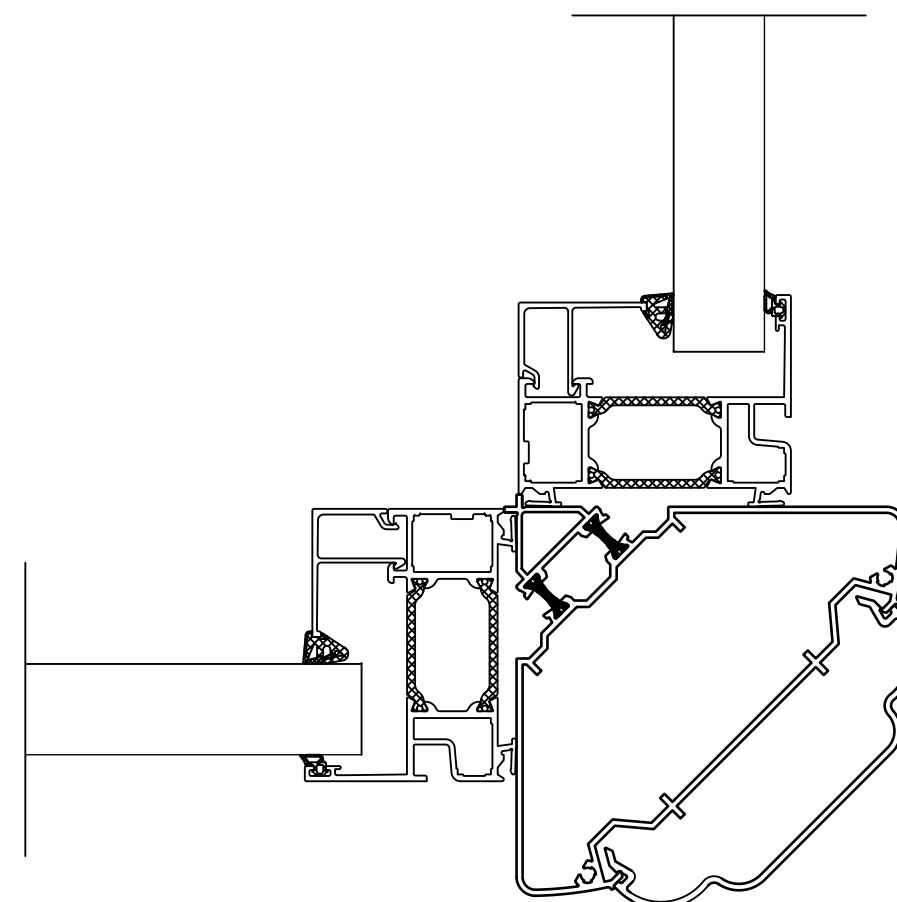


148547

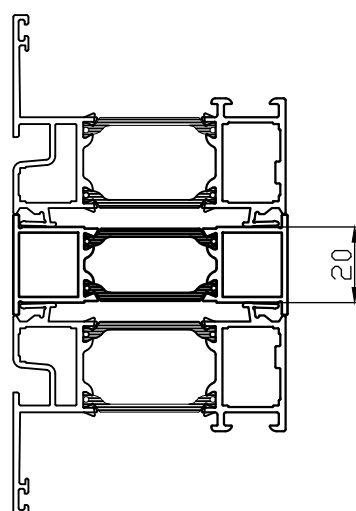


20

3000464

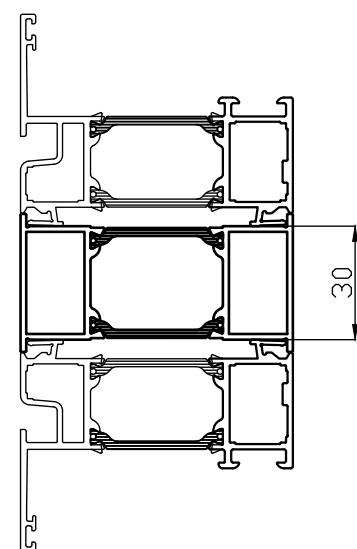


30

3001852

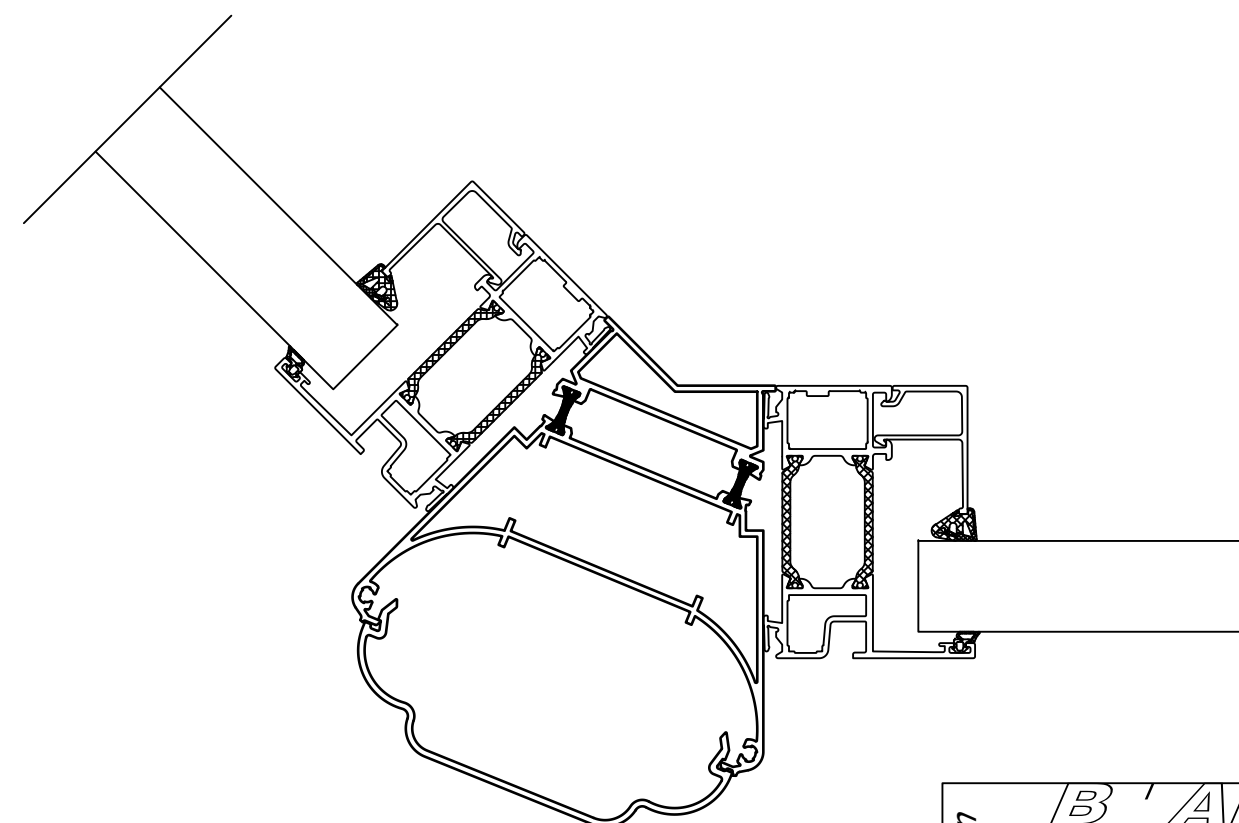

148548

POSSIBILITÉS DE VITRAGE

Epaisseur de vitrage en mm (A)	Joints de vitrage	
	Pré-découpé et pré-drainé	Pré-découpé et pré-drainé
	 5000 085 (noir) 5000 085 (solin gris)	 5000 084 (noir) 5000 084 (solin gris)
24	 finition VER (verni)	
	 finition STD (siliconé)	
28		 finition VER (verni)
		 finition STD (siliconé)

IMPORTANT:

- Vitrage de 24 mm : Possibilité de mettre un vitrage avec une face feuilletée: soit une épaisseur de verre de **24,8 mm maxi.**
- Vitrage de 28 mm : Possibilité de mettre un vitrage avec une face feuilletée: soit une épaisseur de verre de **28,8 mm maxi.**




POSSIBILITÉS DE VITRAGE

Epaisseur de vitrage en mm (A)	Joints de vitrage		
	Pré-découpé et pré-drainé	Pré-découpé et pré-drainé	Pré-découpé et pré-drainé
	 5000 484 (noir) 5000 484 (solin gris)	 5000 485 (noir) 5000 485 (solin gris)	 5000 486 (noir) 5000 486 (solin gris)
32	 finition VER (verni)		
	 finition STD (siliconé)		
34		 finition VER (verni)	
		 finition STD (siliconé)	
36			 finition VER (verni)
			 finition STD (siliconé)




IMPORTANT:

- Vitrage de 32 mm : Possibilité de mettre un vitrage avec une face feuilletée: soit une épaisseur de verre de **32,8 mm maxi.**
- Vitrage de 34 mm : Possibilité de mettre un vitrage avec une face feuilletée: soit une épaisseur de verre de **34,8 mm maxi.**
- Vitrage de 36 mm : Possibilité de mettre un vitrage avec une face feuilletée: soit une épaisseur de verre de **36,8 mm maxi.**


Châssis fixe
Cas 28mm et 44mm

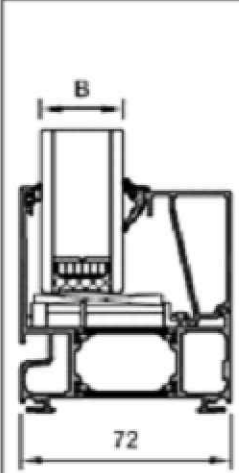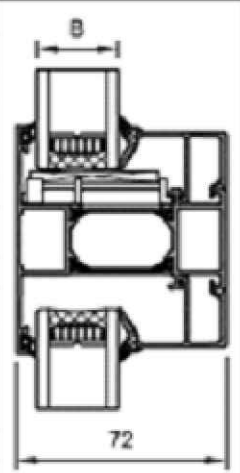Epaisseur de vitrage		Référence parclose		Joint extérieur	Joint intérieur			Support cale de vitrage
								
B	B	A		126 201	126 213	126 214	126 215	271 333
	27	31	170 719	•			•	•
	28			•		•		•
	29			•	•			•
28		30	1001 041	•			•	•
29				•		•		•
30				•	•			•
	36	22	170 319	•			•	•
	37			•		•		•
	38			•	•			•
36		22	1001 040	•			•	•
37				•		•		•
38				•	•			•
	42	16	765 268	•			•	•
	43			•		•		•
	44			•	•			•
42		16	765 247	•			•	•
43				•		•		•
44				•	•			•





Châssis ouvrant
Cas vitrage de 28mm

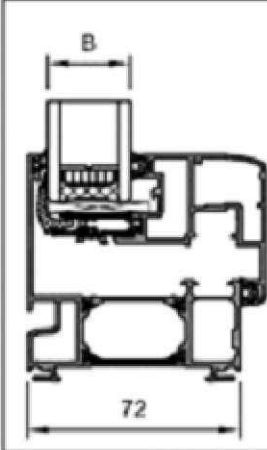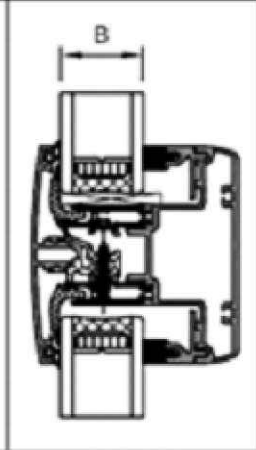Epaisseur de vitrage		Référence parclose	Joint extérieur	Joint intérieur		Réducteur de feuilure
						
B	B		126 201	126 199	953 294	953 012
28		126 200	•	•		
	28	126 200	•		•	•






Châssis ouvrant HP (isolation haute performance)
Cas vitrage de 28mm

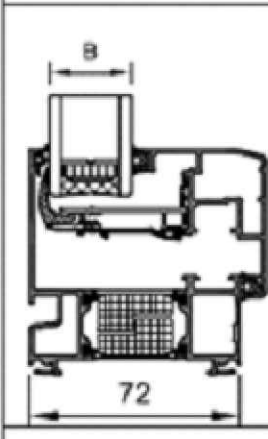Epaisseur de vitrage	Référence parclose	Joint extérieur	Joint intérieur
			
B			
28	126 200	126 201	126 199







PARCLOSES À PELLE

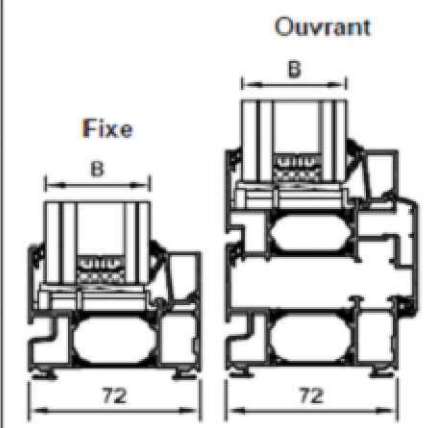Epaisseurs de vitrage		Parcloses	Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
							  271 334 Voir page D1-1 pour choix du support en fonction du profil
B		A	126 201	126 213	126 214	126 215	
56	4	170 710	•	•			•
55			•		•		•
54			•			•	•
53	7	170 711	•	•			•
52			•		•		•
51			•			•	•
50	10	765 279	•	•			•
49			•		•		•
48			•			•	•
47	13	765 280	•	•			•
46			•		•		•
45			•			•	•
44	16	765 268	•	•			•
43			•		•		•
42			•			•	•
41	19	765 281	•	•			•
40			•		•		•
39			•			•	•






PARCLOSES

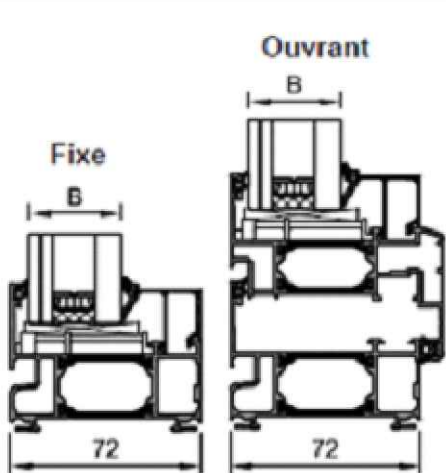

Epaisseurs de vitrage		Parcloses	Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
							  271 334 Voir page D1-1 pour choix du support en fonction du profil
B		A	126 201	126 213	126 214	126 215	
38	22	170 716	•	•			•
37			•		•		•
36			•			•	•
35	25	170 717	•	•			•
34			•		•		•
33			•			•	•
32	28	170 718	•	•			•
31			•		•		•
30			•			•	•
29	31	170 719	•	•			•
28			•		•		•
27			•			•	•
26	34	170 720	•	•			•
25			•		•		•
24			•			•	•

PARCLOSES À PELLE DESIGN VERTICAL

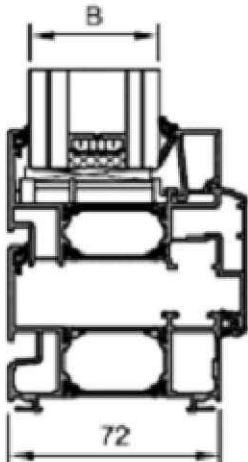


Epaisseurs de vitrage	Parcloses		Joint extérieur	Joints intérieurs				Supports cale vitrage
Fixe  Ouvrant  En horizontale  En verticale 			3 	5 	6 	7 	 271 333  271 334 Voir page D1-1 pour choix du support en fonction du profil	
B	A		126 201	126 213	126 214	126 215		
50	10	765 279 765 283	•	•			•	
49			•		•		•	
48			•			•	•	
44	16	765 268 765 284	•	•			•	
43			•		•		•	
42			•			•	•	
41	19	765 281 1001 585	•	•			•	
40			•		•		•	
39			•			•	•	

PARCLOSES À CLIP DESIGN

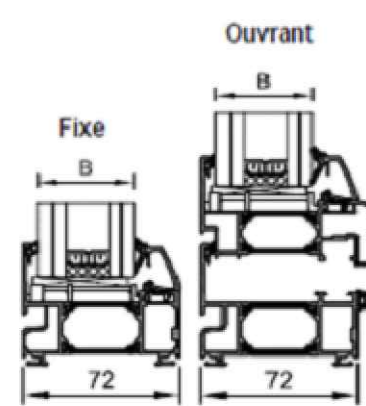




Epaisseurs de vitrage		Parcloses		Joint extérieur	Joints intérieurs				Supports cale vitrage
		 Clip* 271 300						 271 333  271 334 Voir page D1-1 pour choix du support en fonction du profil	
B		A		126 201	126 213	126 214	126 215		
50		10	765 285	•	•			•	
49				•		•		•	
48				•			•	•	
44		16	765 286	•	•			•	
43				•		•		•	
42				•			•	•	

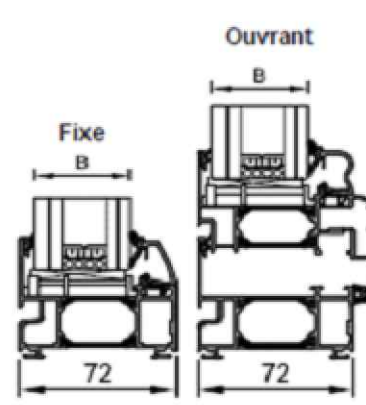Epaisseurs de vitrage		Parcloses		Joint extérieur	Joints intérieurs				Supports cale vitrage
		 Clip* 271 300						 271 333  271 334 Voir page D1-1 pour choix du support en fonction du profil	
B		A		126 201	126 213	126 214	126 215		
44		16	765 287	•	•			•	
43				•		•		•	
42				•			•	•	



Parcloses à pelle

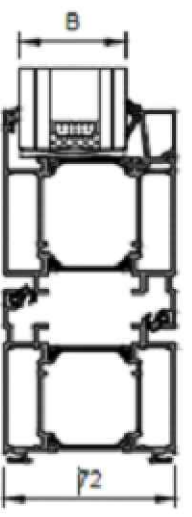Epaisseurs de vitrage	Parcloses		Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
							 271 333 Voir page D1-1 pour l'utilisation du support en fonction du profil
B	A		126 201	126 213	126 214	126 215	
56	4	170 710	•	•			•
55			•		•		•
54			•			•	•
53	7	170 711	•	•			•
52			•		•		•
51			•			•	•
50	10	765 279	•	•			•
49			•		•		•
48			•			•	•
47	13	765 280	•	•			•
46			•		•		•
45			•			•	•
44	16	765 268	•	•			•
43			•		•		•
42			•			•	•
41	19	765 281	•	•			•
40			•		•		•
39			•			•	•



Parcloses

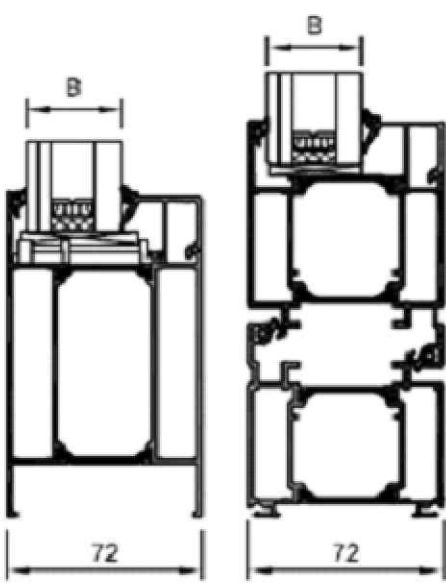
Epaisseurs de vitrage	Parcloses		Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
							 271 333 Voir page D1-1 pour l'utilisation du support en fonction du profil
B	A		126 201	126 213	126 214	126 215	
38	22	170 716	•	•			•
37			•		•		•
36			•			•	•
35	25	170 717	•	•			•
34			•		•		•
33			•			•	•
32	28	170 718	•	•			•
31			•		•		•
30			•			•	•
29	31	170 719	•	•			•
28			•		•		•
27			•			•	•
26	34	170 720	•	•			•
25			•		•		•
24			•			•	•

Parcloles à pelle Design vertical

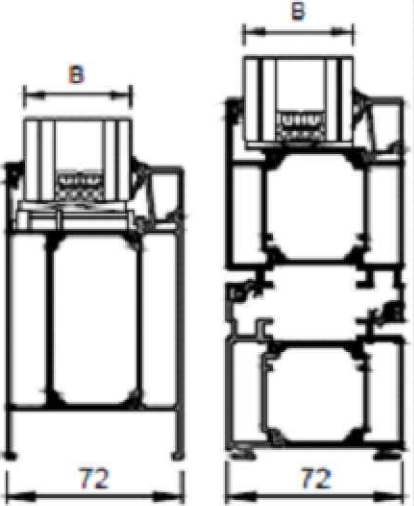Epaisseurs de vitrage	Parcloles	Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
	En horizontal					
						
	En vertical					
						
B	A	126 201	126 213	126 214	126 215	 271 333 Voir page D1-1 pour l'utilisation du support en fonction du profil
50	10	765 279 765 283	•	•		•
49			•		•	•
48			•		•	•
44	16	765 268 765 284	•	•		•
43			•		•	•
42			•		•	•

Parcloles à clip Design

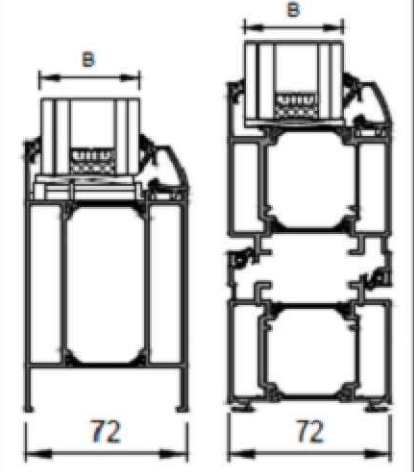Epaisseurs de vitrage	Parcloles	Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
	 271 300					
B	A	126 201	126 213	126 214	126 215	 271 333 Voir page D1-1 pour l'utilisation du support en fonction du profil
50	10	765 285	•	•		•
49			•		•	•
48			•		•	•
44	16	765 286	•	•		•
43			•		•	•
42			•		•	•

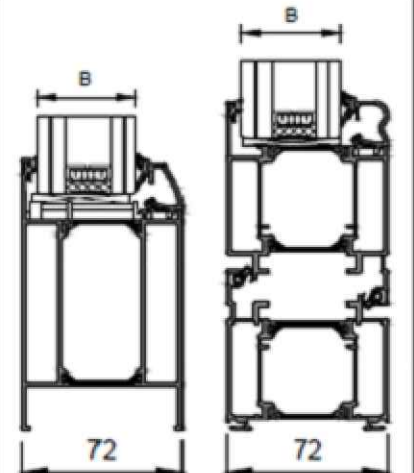Epaisseurs de vitrage	Parcloles	Joint extérieur	Joints intérieurs			Supports cale vitrage
	 271 300					
B	A	126 201	126 213	126 214	126 215	 271 333 Voir page D1-1 pour l'utilisation du support en fonction du profil
44	16	765 287	•	•		•
43			•		•	•
42			•		•	•